Bezeichnung:	Hochspannungskondensator
Dielektrikum: Beläge:	Polypropylen - Folie Alu metallisiert
Anwendungsklasse: Temperaturbereich: Grenzen der rel. Luftfeuchte:	HSF nach DIN 40040 -25°...+85° C Jahresmittel = 75% 95% an 30 Tagen im Jahr andauernd 85% an übrigen Tagen gelegentlich
Umhüllung: Anschlüsse:	schwarz umschrumpft, Epxidharz vergossen verzinnter Kupferdraht
Betriebsspannung: Prüfspannung Belag/Belag: Prüfspannung Belag/Gehäuse: Isolationswiderstand: typ tan δ bei 20°C / 1 kHz:	1000 Vdc 1300 Vdc ; 2s - > 5 x 10^4 MΩ bei 20°C und U_{mess} = 100V 0,1 %
Druck: - Farbe:	Klartext Gold

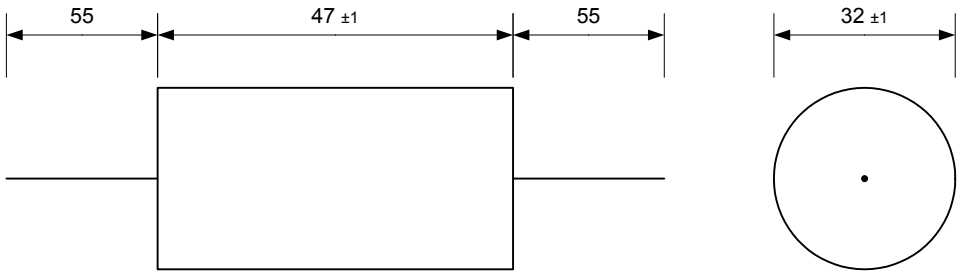

mechanische Daten	
D x L	32 mm x 47 mm
Anschlüsse	verz. Kupferdraht Ø 0,8
Umhüllung	Klebeband schwarz
Verguß	Epoxidharz schwarz

elektrische Daten	
Kapazität	10 µF ±5%
Spannung	1000V DC
Temperatur	-25°...+85°C
$U_{Prüf}$	1300 VDC

TYP:

MKP-AZ-10/1000

Änderungsstand: 10.03.2005 13:08:20

Freigabe:

QM - Vermerk:

geprüft am: von:

erstellt am:100901

Benennung:

Folienkondensator

Datei: DAT_MKP-AZ-10.1000.vsd

Wuesten Elektronik
Preiler Ring 10
25774 Lehe
Tel.:04882 6054551
Fax.:04882 6054552
email : FJZ@die-wuestens.de
www.wuesten.net

Diese Informationen sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.